


### Balama pentru uși sticlă

Unghi deschidere 180°

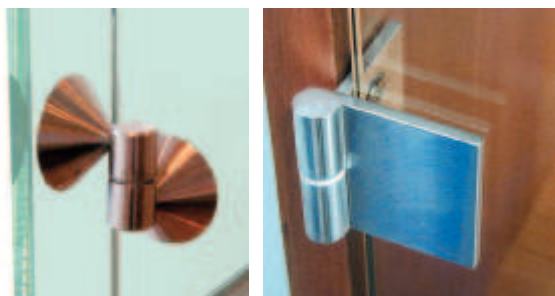

balama ușă sticlă pentru construcții complet din sticlă

balama ușă sticlă pentru construcții lemn/sticlă

- Montare: pentru lipire (lipire sticlă UV)
- Execuție: nu e potrivit pentru sticlă stratificată


#### Montare

solicitare recomandată pt. ușă:

Nu depășiți raportul de înălțime/lățime 3:2 !

→ pentru construcții complet din sticlă

pentru uși încadrate



- Domeniu de utilizare: potrivit și pentru uși din oglindă
- Material: Aluminiu
- Suprafață: lustruit
- pentru grosime sticlă: max. 12 mm
- Sarcină: 5 kg/balama


#### Set de livrare

cu instrucțiuni de montare

Opritor	Nr. articol
stânga	361.52.901
dreapta	361.52.900

Ambalaj: 2 bucăți

pentru uși aplicate

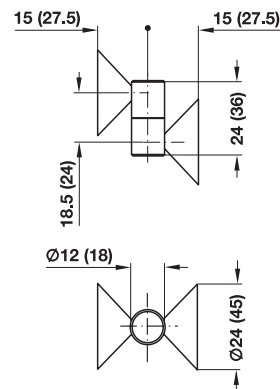

- Material: Inox
- Suprafață: mat

#### Montare

Depășire laterală la blat 24 min. 28 mm

Depășire laterală la blat 45 min. 52 mm

#### Set de livrare


cu instrucțiuni de montare

Diametru mm	pentru grosime sticlă mm	Sarcină kg	Nr. articol
Blat 24, Rolă 12	6 – 10	5 kg/balama	361.53.001
Blat 45, Rolă 18	6 – 15	10 kg/balama	361.53.002

Ambalaj: 1 bucată

→ pentru construcții lemn/sticlă

pentru uși alăturate



- Domeniu de utilizare: potrivit și pentru uși din oglindă
- Material: Aluminiu
- Suprafață: lustruit
- pentru grosime sticlă: max. 12 mm
- Sarcină: 5 kg/balama
- Montare: pentru înșurubat în peretele lateral

#### Set de livrare

cu instrucțiuni de montare

Opritor	Nr. articol
stânga	361.62.901
dreapta	361.62.900

Ambalaj: 2 bucăți