


## Tijă cu capac

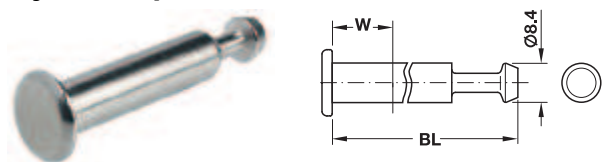


- Domeniu de utilizare: pentru atașarea laterală
- Material: oțel
- Montare: pentru introducerea fără unelte în găuri de trecere de 9 mm

| Grosime perete W mm | Lungime L a bolțului mm | brunat     | nichelat   |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|
| 19                  | 46.5                    | 262.87.181 | 262.87.781 |

Ambalaj: 100 bucăți

## Bolțuri duble

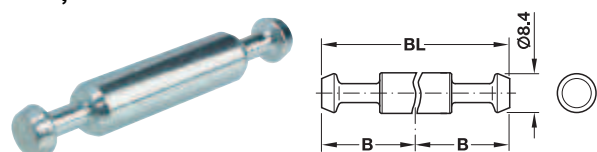


- Domeniu de utilizare: pentru îmbinări de blaturi
- Material: oțel
- Montare: pentru introducerea fără unelte în găuri de trecere de 9 mm

| Dimensiune de găurire B mm | Lungime L a bolțului mm | zincat     |
|----------------------------|-------------------------|------------|
| 2 x 35                     | 56                      | 262.87.921 |


Ambalaj: 100 bucăți

## Conector unghiular cu articulație

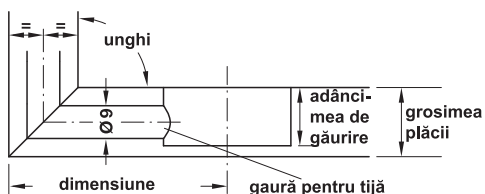

| Grosime lemn mm | îmbinare în unghi | distanță de aliniere mm | Adâncime de găurire mm |
|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 19              | 22,5°             | 73,5                    | 15,5 <sup>+0.5</sup>   |
|                 | 30°               | 67                      |                        |
|                 | 45°               | 60                      |                        |
|                 | 60°               | 56                      |                        |
|                 | 67,5°             | 54,5                    |                        |
| 29              | 30°               | 75,6                    | 20,5 <sup>+0.5</sup>   |
|                 | 45°               | 65                      |                        |
|                 | 60°               | 59                      |                        |
|                 | 67,5°             | 56,5                    |                        |
| 32              | 30°               | 78,2                    | 22,0 <sup>+0.5</sup>   |
|                 | 45°               | 66,2                    |                        |
|                 | 60°               | 59,7                    |                        |
|                 | 67,5°             | 57,1                    |                        |
| 50              | 45°               | 75,5                    | 31,0 <sup>+0.5</sup>   |
|                 | 60°               | 65                      |                        |
|                 | 67,5°             | 61                      |                        |

→ pentru atașare dublă

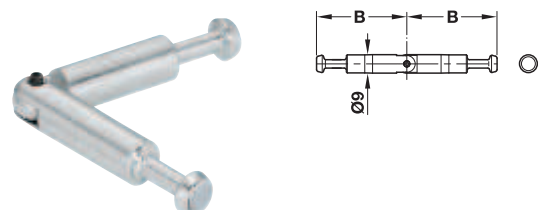

- Domeniu de utilizare: pentru unghiuri de îmbinare între 90 – 180° de ex. pentru paturi
- Material: oțel

| Dimensiune de găurire B mm | zincat     |
|----------------------------|------------|
| 2 x 44                     | 262.87.951 |

Ambalaj: 100 bucăți

Conector pentru blaturi de lucru Maxifix 35 HC ▶ FF 2.87