

Metallamat A și SM

→ Unghi de deschidere 175°



balama aplicată cu plăcuță de montaj

3

- Material: cupă din zinc turnat sub presiune, braț articulată din oțel nichelat
- Suprafață: pentru înșurubare
- Fixare cupă: ușa suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM
- Montare: cupă balama 12,5 mm cu tehnica de montare rapidă SM
- Adâncime de găurire: cupă balama 12,5 mm
- Posibilitate de reglare: 3-dimensional (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- cu închidere automată


Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:

- la setarea din fabrică
- cu distanță plăcuță de montaj de 0 mm

Lățime ușă mm	Distanță cupă mm					
	3	4	5	6	7	8
20-24	nu este necesar un rost					
25	3,2	3,0	2,7	2,1	1,6	0,8
26	6,0	5,2	4,4	3,6	2,8	2,0

Aplicată

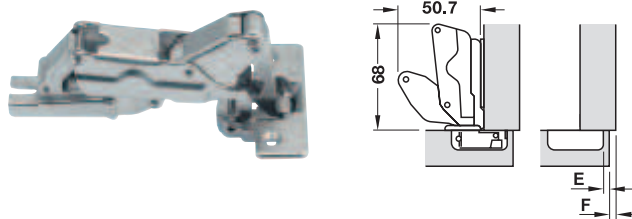

- Braț articulată: drept

acoperire ușă mm

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	A	SM
						3	4	5	6	7	8	2	
					3	4	5	6	7	8			3
				3	4	5	6	7	8			4	4
		3	4	5	6	7	8					6	6
3	4	5	6	7	8							8	8

Distanță cupă E mm


Distanță plăcuță de montaj mm

Plăcuțele de montaj se livrează pentru tehnica de glisare A cu dimensiunile 1, 2, 4, 6 și 8 mm, și pentru montarea rapidă cu dimensiunile 3, 4, 6, și 8 mm.

Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
Tehnica de glisare A	
pentru înșurubare	316.32.600
Tehnica de montare rapidă SM	
pentru înșurubare	318.42.600

Ambalaj: 50 bucăți

Semiaplicată / de mijloc și încadrată

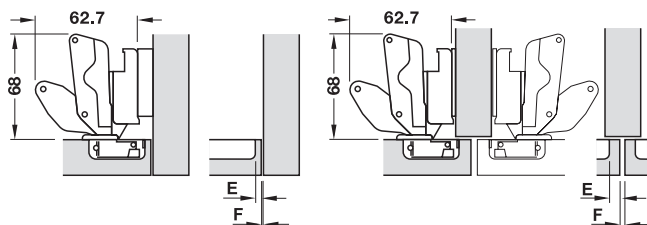

montaj încadrat - poziția de înșurubare a plăcuței de montaj trebuie trasă înapoi pe o distanță egală cu grosimea ușii.

montaj semiaplicat / de mijloc

- Braț articulată: semi-îngenuncheat

pentru montaj semiaplicat / de mijloc

acoperire ușă mm											A	SM	
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	
					3	4	5	6	7	8		3	
				3	4	5	6	7	8		4	4	
		3	4	5	6	7	8					6	6
3	4	5	6	7	8							8	8

Distanță cupă E mm Distanță plăcuță de montaj mm

Plăcuțele de montaj se livrează pentru tehnica de glisare A cu dimensiunile 1, 2, 4, 6 și 8 mm, și pentru montarea rapidă cu dimensiunile 3, 4, 6, și 8 mm.

pentru montaj încadrat

acoperire ușă mm		
		-1 0
		3 4 8

Distanță cupă E mm Distanță plăcuță de montaj mm

Pentru prinderea încadrată este absolut necesară o plăcuță de montaj cu o distanță de 8 mm.

Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
Tehnica de glisare A	
pentru înșurubare	316.32.601
Tehnica de montare rapidă SM	
pentru înșurubare	318.42.601

Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuță de montaj	▶ FF 3.59
Amortizor pentru ușă - închidere amortizată Smuso	▶ FF 3.168