

## Metallamat A și SM

→ pentru utilizări pentru lezănă, unghi de deschidere de 92°




utilizare pentru lezănă cu plăcuță pentru montaj

- Material: braț articulat din zinc turnat sub presiune, cupă din oțel nichelat
- Suprafață: nichelat
- Fixare cupă: pentru înșurubare
- Montare: ușă suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM.
- Adâncime de găurire: cupă balama 12,5 mm
- Posibilitate de reglare: 3-dimensional (cu plăcuța de montaj corespunzătoare)
- cu închidere automată


### Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:

- la setarea din fabrică
- cu distanță plăcuță de montaj de 0 mm

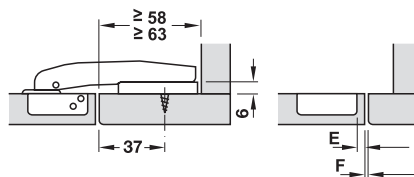

Plăcuță de montaj cu distanță 6 mm  
 ≥ 58 pentru tehnica de glisare A  
 ≥ 63 pentru tehnica de montare rapidă SM  
 E – 3 – 7 mm



Plăcuță de montaj cu distanță 2 mm  
 ≥ 58 pentru tehnica de glisare A  
 ≥ 63 pentru tehnica de montare rapidă SM

### Montare

- Pentru a monta suprafața interioară a ușii și a lezenei la același nivel, utilizați exclusiv plăcuțe de montaj cu distanța de 6 mm.
- Poziția standard de înșurubare a plăcuței de montaj este de 37 mm de la marginea lezenei.

- Braț articulat: drept

Fixare cupă	Schiță de găurire 48/6
<b>Tehnica de glisare A</b>	
pentru înșurubare	316.35.500
<b>Tehnica de montare rapidă SM</b>	
pentru înșurubare	318.45.500

Ambalaj: 25 bucăți

Plăcuță de montaj ▶ FF 3.59

Amortizor pentru ușă - închidere amortizată ▶ FF 3.168  
 Smuso