


Metallamat A și SM


→ Unghi de deschidere 92°

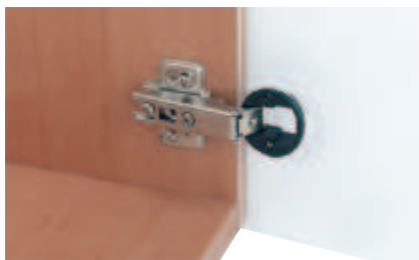


montaj în colț cu plăcuță de montaj

- Material: cupă din plastic, braț articulat din oțel
- Suprafață: cupă neagră, braț articulat nichelat pentru înșurubare
- Fixare cupă: ușa suspendată de corp prin glisare cu tehnica de glisare A sau montare rapidă SM cu tehnica de montare rapidă SM
- Montare: 4 - 7 mm
- pentru grosime sticlă: 3-dimensional (cu plăcuță de montaj corespunzătoare)
- cu închidere automată

Dimensiune de încastrare



Schiță de găurire pentru fixare cupă




Indicație

Dimensiunile și specificațiile pentru rosturi din schițe și tabele sunt calculate:

- la setarea din fabrică
- cu distanță plăcuță de montaj de 0 mm

Grosime sticlă mm	Distanță cupă mm						
	3	4	5	6	7	8	9
4 - 7	acoperirea ușii la deschidere este de 1 mm						

Aplicată



- Braț articulat: drept

acoperire ușă mm

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	A	SM
						3	4	5	6	7	8	9	2	
					3	4	5	6	7	8	9			3
				3	4	5	6	7	8	9			4	4
	3	4	5	6	7	8	9						6	6
3	4	5	6	7	8	9							8	8

Distanță cupă E mm

Distanță plăcuță de montaj mm

Plăcuțele de montaj se livrează pentru tehnica de glisare A cu dimensiunile 1, 2, 4, 6 și 8 mm, și pentru montarea rapidă cu dimensiunile 3, 4, 6, și 8 mm.

Fixare cupă	Nr. articol
Tehnica de glisare A	
pentru înșurubare	316.33.300
Tehnica de montare rapidă SM	
pentru înșurubare	318.43.300

Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuță de montaj ▶ FF 3.59


Amortizor pentru ușă - închidere amortizată ▶ FF 3.168
Smuso

Plăcuțe de montaj în cruce Metallamat SM


cu tehnică de montare rapidă

- Material: oțel
- Suprafață: nichelat
- Posibilitate de reglare: reglare pe înălțime ± 2 mm prin gaura ovală

→ pentru înșurubare
cu șuruburi pentru PAL




Schiță de găurire




Distanța D mm	Nr. articol
4	318.81.504
6	318.81.506
8	318.81.508

Ambalaj: 500 bucăți

→ pentru înșurubare
cu șuruburi pentru PAL




Schiță de găurire




Distanța D mm	Nr. articol
3	318.61.503
4	318.61.504
6	318.61.506
8	318.61.508

Ambalaj: 500 bucăți

→ pentru înșurubare
cu șuruburi speciale premontate



Schiță de găurire



Distanța D mm	Nr. articol
3	318.61.523
4	318.61.524
6	318.61.526
8	318.61.528

Ambalaj: 500 bucăți

→ Amortizor
pentru înșurubarea pe balamaua aruncătoare Metallamat A și SM



- Unghi de deschidere: 110°
- Material: plastic
- Culoare: argintiu
- Schiță de găurire: 48/6

	Nr. articol
amortizor	316.53.710


Ambalaj: 50 bucăți

Plăcuțe de montaj în cruce Metallamat A
cu sistem de glisare


- Material: oțel
- Suprafață: nichelat
- Posibilitate de reglare: reglare pe înălțime ± 2 mm prin gaura ovală

3

→ **pentru înșurubare**
cu șuruburi pentru PAL




Schiță de găurire




Distanța D mm	Nr. articol
2	316.51.502
4	316.51.504
6	316.51.506
8	316.51.508

Ambalaj: 250 bucăți

→ **pentru înșurubare**
cu șuruburi speciale premontate



Schiță de găurire



Distanța D mm	Nr. articol
2	316.51.522
4	316.51.524
6	316.51.526
8	316.51.528

Ambalaj: 250 bucăți