Încuietoare cu bară rotativă

Montare
La executarea dulapului şi la alegerea accesoriilor pentru încuietoarea cu bară rotativă acordaţi atenţie

- dimensiunii barei superioare: Mijlocul carcasei – 25 mm
- dimensiunii barei inferioare: Mijlocul carcasei – 25 mm

Datorită celor trei dimensiuni diferite ale dornului (15 mm, 25 mm şi 40 mm), la dulapurile de colţ şi la cele în rând cu aceleaşi schiţe de găurire se pot potrivi la dimensiuni corespunzatoare ale fugii.

Indicaţie: Standard Nova, bolţ 40 mm premontat pentru bare profil penetrante.

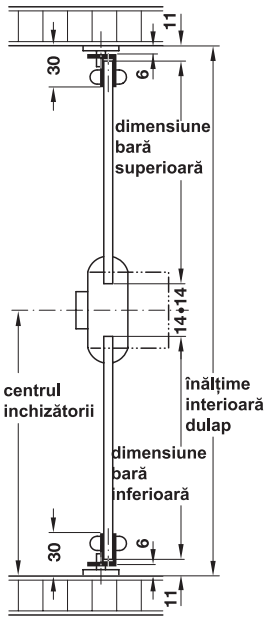

GAEB

4

→ Piccolo-Nova

- Domeniu de utilizare: pentru bare profilate împărţite cu diametru de 6 mm, pentru miezuri cilindrice ce se introduc prin faţă la locul de montare
- Material: zinc turnat sub presiune
- Suprafaţă: nichelat
- Opritor: pe stânga sau dreapta
- Montare: pentru înşurubare

dimensiune dorn D = 15 mm

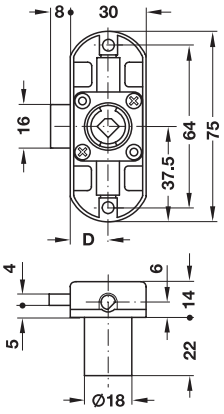

HOSPA Ø 3.0

Montare		Nr. articol
pentru înşurubare	stânga	224.64.650
	dreapta	224.64.600

Ambalaj: 10 bucăţi

dimensiune dorn D = 25 mm



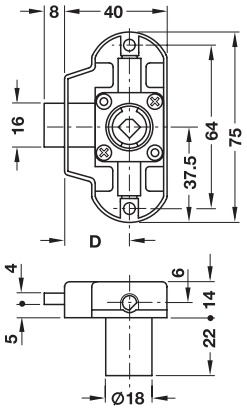

HOSPA Ø 3.0

Montare		Nr. articol
pentru înşurubare	stânga	224.64.660
	dreapta	224.64.610

Ambalaj: 10 bucăţi

→ Standard-Nova, dimensiune dorn D = 40 mm

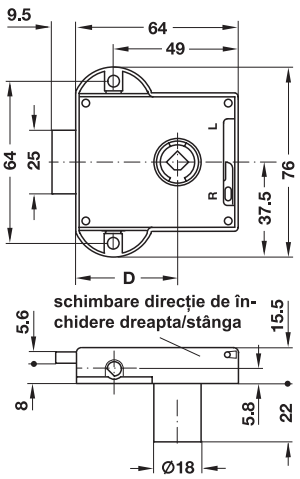

HOSPA Ø 3.0

- Domeniu de utilizare: pentru bare profilate mobile cu diametru de 6 sau 8 mm, pentru miezuri cilindrice ce se introduc prin faţă la locul de montare
- Material: zinc turnat sub presiune
- Suprafaţă: nichelat
- Opritor: montare pe stânga sau dreapta
- Montare: pentru înşurubare

utilizabil pentru	Nr. articol
bare de profil diametru 6 mm	224.65.610
bare de profil diametru 8 mm	224.65.600

Ambalaj: 10 bucăţi

Funcţionare
Schimbarea direcţiei de închidere este posibilă chiar şi dupa montare, iar pentru aceasta încuietoarea trebuie să fie închisă. La utilizarea încuietorilor Standard-Nova cu bară rotativă, cu opritor pe stânga şi miez cilindric cu ştift, se va folosi un mâner special rotativ, vezi accesorii.

DGH-M-INT 2009, HDE-ro, 03/09; Dimensiunile au un caracter orientativ. Ne rezervăm dreptul de a le modifica.