

Silent-Fold 40/A

pentru aripi de ușă greutate până la 20 kg
(40 kg per pereche canat)

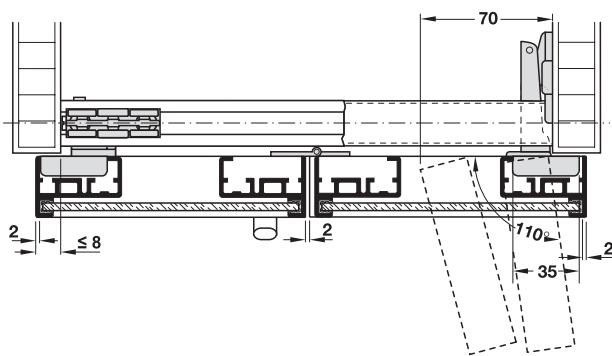


Reglare facilă a înălțimii prin șurub de reglare

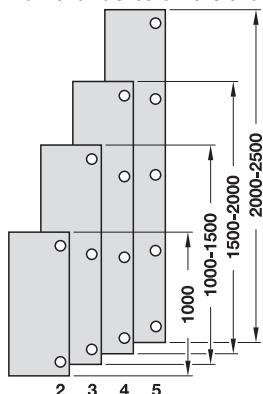


- Domeniu de utilizare: uși glisante pliante montate cu balamale aruncătoare pe o parte a corpului
- Înălțime canat : max. 2500 mm
- Lățime canat: max. 500 mm
- Grosime sticlă: 4 mm
- Lățime rost vertical: 2 mm
- Ajustare pe înălțime: ± 2 la roțile de rulare prin șurub cu 3 roți, cu rolă cu rulment, acoperită cu plastic
- Rotilă de rulare:

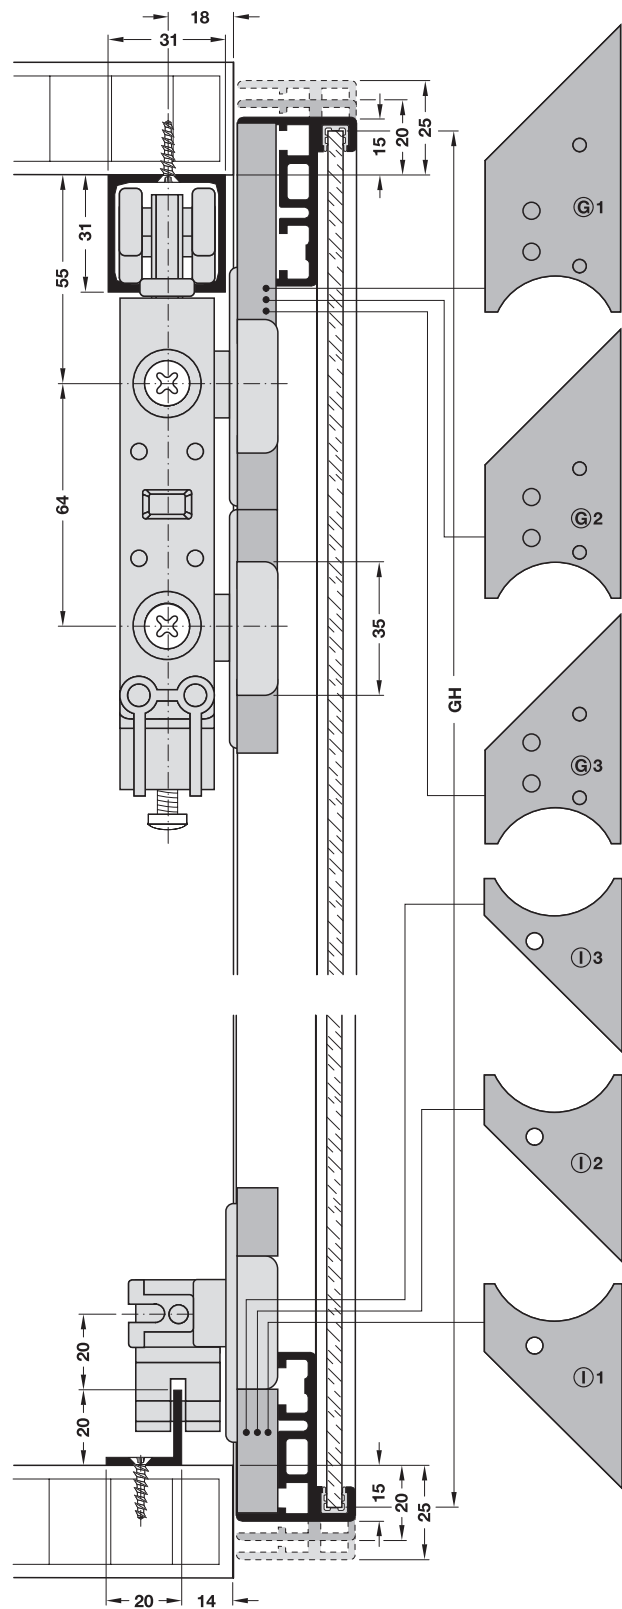
Montare



Numărul de balamale aruncătoare necesare

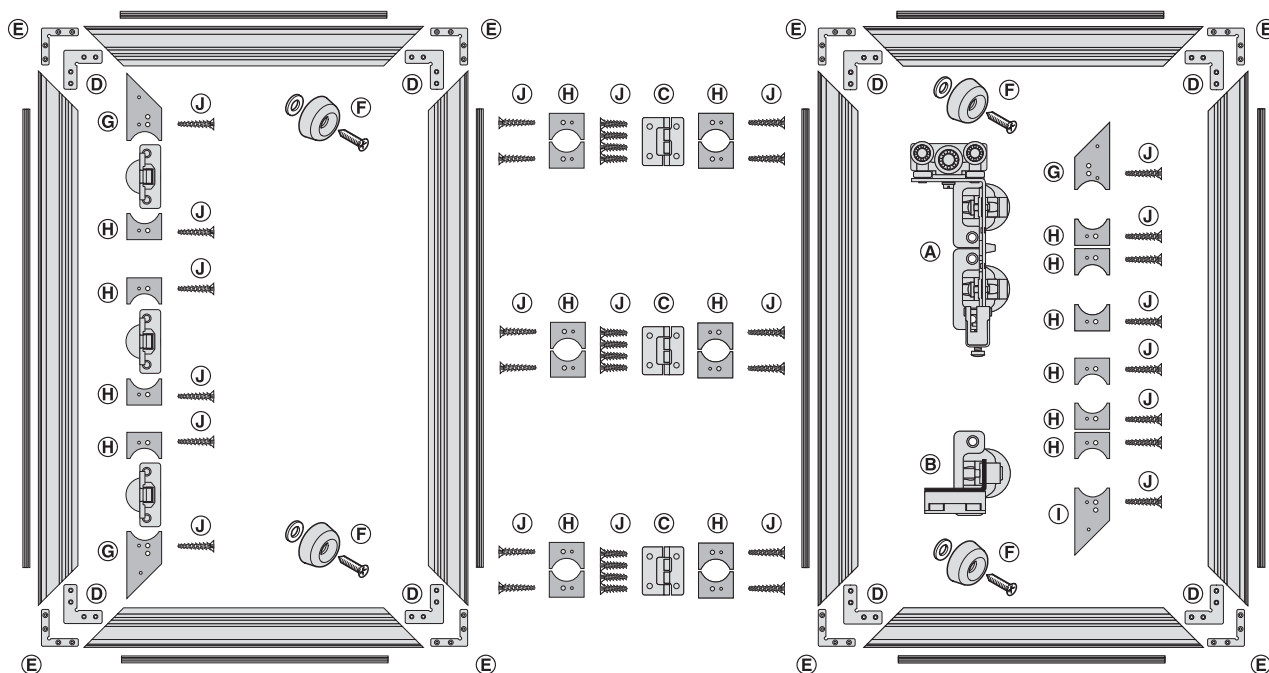


Dimensiune de încadrare



GH (înălțime sticlă) = înălțime cadru – 8 mm








Componente



→ Componente garnitură

| | | | pentru 1 pereche de canaturi | Material | Suprafață | Ambalaj | Nr. articol |
|----------|---|--|------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| A | rotiță de rulare sus | | 1 bucată | oțel | nichelat | 1 bucată | 409.61.760 |
| B | ghidaj jos | | 1 bucată | oțel | nichelat | 1 bucată | 409.62.740 |
| C | balama mediană | | în funcție de înălțimea ușii | oțel | nichelat | 1 bucată | 409.63.700 |
| D | colțar de prindere cadru, mic | | 8 bucăți | oțel | zincat | 8 bucăți | 406.89.561 |
| E | colțar de prindere cadru, mare | | | | | | 406.89.560 |
| F | tampon | | 4 bucăți | plastic | negru | 4 bucăți | 409.66.010 |
| G | 1. piesă sus și jos, pentru suprapunere ușă de 25 mm | | 3 bucăți | plastic | gri | 3 bucăți | 409.66.023 |
| G | 2. piesă sus și jos, pentru suprapunere ușă de 20 mm | | | | | | 409.66.022 |
| G | 3. piesă sus și jos, pentru deschidere ușă de 15 mm | | | | | | 409.66.021 |
| I | 1. piesă doar jos, pentru suprapunere ușă de 25 mm | | 1 bucată | plastic | gri | 1 bucată | 409.66.033 |
| I | 2. piesă doar jos, pentru suprapunere ușă de 20 mm | | | | | | 409.66.032 |
| I | 3. piesă doar jos, pentru suprapunere ușă de 15 mm | | | | | | 409.66.031 |
| H | piesă, mijloc | | în funcție de înălțimea ușii | plastic | gri | 2 bucăți | 409.66.041 |
| J | set de șuruburi de fixare pentru fixarea pieselor de feronerie la cadrul din aluminiu | | 1 bucată | – | – | 1 set | 409.66.050 |

→ Șine și piese componente

| | | Lungime m | Material | Suprafață | Ambalaj | Nr. articol |
|---|--|--------------|----------|--------------------|----------|-------------|
| șină de rulare simplă sus, pentru înșurubare |  | 2,0 | aluminiu | lucioasă | 2 m | 940.42.200 |
| | | 3,0 | | | 3 m | 940.42.300 |
| șină de ghidare jos, pentru înșurubare |  | 2,0 | aluminiu | lucioasă | 2 m | 409.65.020 |
| | | 3,0 | | | 3 m | 409.65.030 |
| profil pentru cadru din aluminiu, pentru confecționarea cadrului din aluminiu, pentru înșurubarea colțarului de prindere pentru cadru |  | 2,5 | aluminiu | eloxat argintiu | 2.5 m | 409.67.925 |
| | | 3,5 | | | 3.5 m | 409.67.935 |
| profil transversal pentru divizarea canatului |  | 2,5 | aluminiu | eloxat argintiu | 2.5 m | 409.68.925 |
| | | 3,5 | | | 3.5 m | 409.68.935 |
| profil pentru traversă, pentru fixarea profilului transversal |  | 2,5 | aluminiu | eloxat argintiu | 2.5 m | 409.69.925 |
| | | 3,5 | | | 3.5 m | 409.69.935 |
| element de fixare pentru profil transversal |  | – | oțel | zincat | 2 bucăți | 409.69.998 |
| profil suport sticlă, pentru stabilizare și ca protecție pentru foaia de sticlă utilizată, pentru inserare în profilul pentru cadrul din aluminiu |  | 3,0 | plastic | transparent | 3 m | 403.04.430 |