



- Diametru: camă pentru demontabil 12 mm
- pt. grosime lemn: de la 12 mm
- Dimensiune A: distanța dintre mijlocul găurii pentru bolț și marginea superioară a camei pentru demontabil
- Adâncime de găurire: 9,5 mm
- Diametru gaură bolț: diametru 7 sau 8 mm, în funcție de bolțurile de conectare alese
- Dimensiune de găurire B: distanța dintre mijlocul carcasei Minifix și marginea din față a poliței de 24 sau 34 mm, în funcție de bolțurile de conectare alese

Came pentru demontabil

→ cu sau fără bordură de mascare, pentru grosime lemn de 12 mm



fără bordură de mascare





cu bordură de mascare

- Material: zinc turnat sub presiune
- Acționare: șurubelniță PZ2 sau lamă dreaptă
- pentru toate bolțurile de conectare

pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	lucioasă	culori nichelate	nichelat
fără bordură de mascare					
de la 12	6	9,5 ^{+0,2}	262.17.020	262.17.720	262.17.620
cu bordură de mascare					
de la 12	6	9,5 ^{+0,2}	262.18.020	262.18.720	262.18.620

Ambalaj: 100 sau 1000 bucăți


Bolțuri pentru conectare	▶ FF 2.32
Ajutor pentru prelucrare Minifix	▶ FF 2.43
Informații	▶ FF 2.25

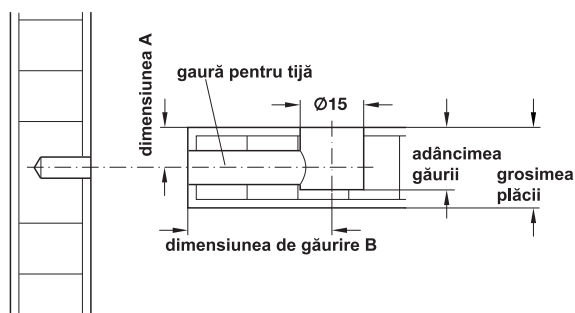

- Diametru: camă pentru demontabil 15 mm
- pt. grosime lemn: de la 13 mm
- Dimensiune A: distanța dintre mijlocul găurii pentru bolt și marginea superioară a camei pentru demontabil
- Adâncime de găurire: 11,0 – 22,5 mm
- Diametru gaură bolt: diametru 5, 7 sau 8 mm, în funcție de bolțurile de conectare alese
- Dimensiune de găurire B: distanța dintre mijlocul carcasei Minifix și marginea din față a poliței de 24 sau 34 mm, în funcție de bolțurile de conectare alese

Came pentru demontabil

→ fără bordură de mascare, pentru grosime lemn de 13 sau 15 mm

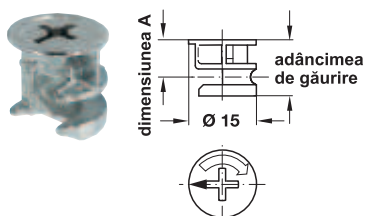


- Material: zinc turnat sub presiune
- Acționare: șurubelniță PZ2 sau lamă dreaptă
- pentru toate bolțurile de conectare

pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	lucioasă	culori nichelate	negru	nichelat
de la 13	6,5	11,0 ^{+0,2}	262.26.071	262.26.171	262.26.371	262.26.571
de la 15	7,5	12,0 ^{+0,5}	262.26.072	262.26.172	262.26.372	262.26.572

Ambalaj: 100 sau 2000 bucăți

→ fără bordură de mascare, pentru grosime lemn de 15 și 16 mm

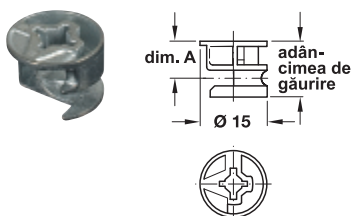


- Material: zinc turnat sub presiune
- Acționare: șurubelniță în cruce PZ2, lamă dreaptă sau cap hexagonal interior SW4
- pentru toate bolțurile de conectare

pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	lucioasă	culori nichelate	negru	nichelat
15 (16)	7,5 (8)	12,0 ^{+0,5}	262.26.043	262.26.143	262.26.343	262.26.543

Ambalaj: 2000 bucăți

→ fără bordură de mascare, pentru grosime lemn de la 16, 18 sau 19 mm

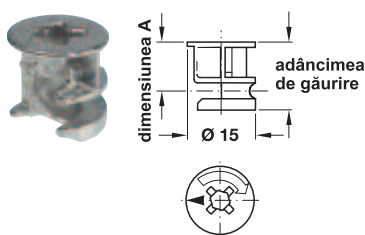

- Material: zinc turnat sub presiune
- Acționare: șurubelniță în cruce PZ2, lamă dreaptă sau cap hexagonal interior SW4
- pentru toate bolțurile de conectare

pt. grosime lemn mm	Dimensiune A mm	Adâncime de găurire mm	lucioasă	culori nichelate	negru	nichelat
de la 16	8,0	12,5 ^{+0,5}	262.26.073	262.26.173	262.26.373	262.26.573
de la 18	9,0	13,5 ^{+0,5}	262.26.074	262.26.174	262.26.374	262.26.574
de la 19	9,5	14,0 ^{+0,5}	262.26.075	262.26.175	262.26.375	262.26.575

Ambalaj: 100 sau 2000 bucăți